


# Kontrolleinrichtung für Dach + Dachrinne

Produktinformation Inspektionsmobil für Dachrinnen und Rohre

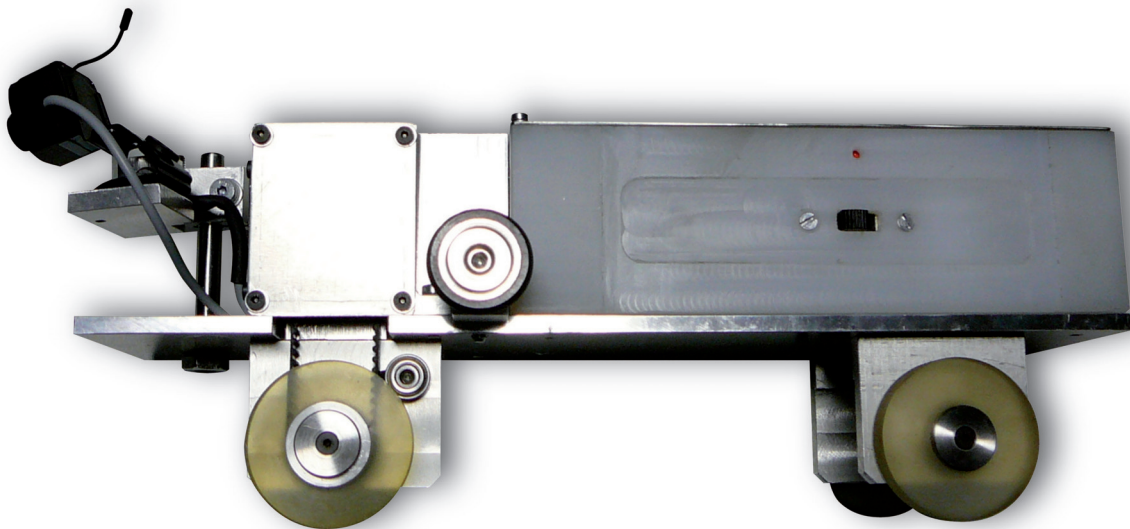

## Einsatzbereich:

- ▶ fahrbares Mobil mit Kameraausrüstung für gerade Dachrinnen mit halbkreisförmigen Querschnitten / Auswertung über Monitor
- ▶ Inspektionsfahrten zur Überwachung des Befüllungsstandes und der Art der Dachrinnenverunreinigung
- ▶ Kontrollfahrten zur Feststellung von Schäden an der Dachrinne und am Dachüberstand, um rechtzeitig Reparaturmaßnahmen einzuleiten
- ▶ elektromotorischer Antrieb mit Energiebereitstellung durch wiederaufladbaren Akkusatz
- ▶ Steuerung durch Funkfernbedienung

## Technische Daten:

Betriebsspannung:	6V DC
Stromversorgung Mobil:	5 Stck. NI-MH MIGNON Akku 2700mAh
Betriebsdauer pro Akkusatz:	ca. 2 Std.
Reichweite der Fernbedienung:	bis 100 m (Freifeld)
Fahrgeschwindigkeit:	ca. 3 Meter / min
Einsatztemperatur:	6°C bis 30°C
Abmessungen L/B/H in mm:	300 / 100 / 130
Gewicht:	ca. 1,2 kg